



REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO 2023

CATEGORIA MASTER MY10 (PROAM 2):

DISPOSICIONES GENERALES

A: Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente reglamento.

No se podrá alegar desconocimiento del mismo.

B: Al participar de las competencias implica su total conformidad con lo expuesto en este documento.

C: En este, solo se permite lo que está explícitamente autorizado.

D: La única interpretación considerada correcta es la de la comisión técnica.

E: No se permiten apelaciones basadas en consultas verbales.

F: La comisión técnica se reserva el derecho de retirar y/o retener cualquier elemento del motor o vehículo de los reglamentados (no libres) para ser analizado sin que medie denuncia alguna.

1- PESO MÍNIMO CON PILOTO:

Chasis importado: 168 kilogramos

Chasis nacional: 166 kilogramos

Hándicap por sobrepeso: Se le otorgará 1 (un) diente de corona cada 4kg de sobrepeso sin tener lastre en el kart. Deberá lastrar según el recargo por posición para poder mantener este hándicap. En el caso de estar más de 8 kg excedidos, podrán colocar neumáticos nuevos a partir de la clasificación en las competencias pares. En este caso no podrá utilizar el hándicap del diente de corona.

Recargos por posición: El ganador, segundo, tercero y cuarto que figuren clasificados en la planilla oficial de cada competencia deberán registrar en la balanza de la siguiente carrera inmediata: 4-3-2-1 kg respectivamente sobre el peso mínimo. Este lastre será acumulativo con un tope de 6 kg.

Solo podrá descargarlo sino clasifica dentro de los cuatro primeros en la planilla oficial. Descargará por vez 2 kg.

El sistema de lastre se utilizará en la etapa regular del campeonato (hasta la sexta fecha inclusive). A partir del comienzo del Play off no aplicará este sistema.

2- NÚMEROS DISTINTIVOS:

Números NEGROS sobre fondo AMARILLO

3- MOTORES: PARILLA MY 10 limitados hasta 16500 rpm.

(se habilita la utilización de los limitadores de 14500 rpm amarillo, 15500 rpm azul y 16500 rpm verde)

Se utilizará un impulsor por evento, bajo régimen de sellado. Se precintará de una tuerca de tapa de cilindro al motor, a partir de la clasificación.

Completamente original. Solo se permitirá trabajar con las juntas de base de cilindro (espesor mínimo 0,1mm). Se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro y la camisa de cilindro. Se permite sacar el carbón del conducto del escape y la cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente construido.

Las juntas entre el cilindro y el colector de escape deberán ser de 1,5mm+-0.5mm. Deberá descubrir todo el pasaje del colector de escape. Las juntas de admisión deberán ser de 1,5mm+-0.5mm.

Al inicio del campeonato, cada piloto deberá firmar una declaración jurada, exponiendo dos motores como propios. Estos son con los que podrá competir ese año. Si el piloto desea declarar otro motor, deberá dar de baja uno de los que tenía hasta ese momento, dando de alta el nuevo.

En caso de alquiler, deberá informar el número de motor a la organización.

Todo impulsor que no sea propiedad del piloto que lo utilice, estará a disposición para que la organización lo adquiera. En su lugar se entregará al motorista un motor en condiciones similares.

El cambio de motor sufrirá un recargo de 10 puestos en la actividad oficial próxima. El mismo recargo sufrirá si el precinto es abierto. Solo se exceptúa en el caso de que la apertura se realice en presencia del comisario técnico de la federación metropolitana. Solo se puede realizar para verificar si sufrió una rotura. Únicamente se podrán sustituir las juntas u o´ring.

La organización tendrá la potestad de retener, luego de la competencia, un motor, escape, carburador, etc. Para comprobar la potencia del mismo en sus instalaciones. Se devolverá en las mismas condiciones que fue retenido.

Asimismo, tendrá la potestad de intercambiar durante la actividad cualquier elemento que la organización crea conveniente.

4- TAPA DE CILINDRO:

Se controlará su volumen y sus dimensiones en base a la ficha de homologación.

Las juntas entre tapa y cilindro, deberán tener como mínimo un diámetro interior de 54,00 mm, y de la medida exterior de la camisa. Tendrá que ser de planos paralelos.

No se permite modificar el largo de la rosca, cuyo cubicaje deberá ser 2,4 cm³.

En la cámara de combustión se permiten trabajos en su interior libres (concéntrico).

Se autoriza el uso de cámaras postizas.

Se autoriza el uso de la tapa de cilindro con descompresor, manteniéndose original.

5- CIGÜEÑAL:

Original del motor.

Eje de biela 20mm.

Deberá responder a las dimensiones especificadas por el fabricante (ver ficha adjunta).

No se permite cambiar su balanceo.

El eje de biela tendrá que ser macizo.

Se permite el uso de rodamientos a rodillo, el cual debe ser del tipo SKF – BC1 – 1442 B.

6- BIELA:

Original del motor o similar, según ficha adjunta.

No se permite trabajos en este elemento

Distancia entre centros: 102 mm.

7- CARTER:

Original del motor. Debe corresponder, en su totalidad, con el plano adjunto.

Solo se permite el agregado de material en caso de rotura.

8- CAMISA:

Original del motor. Debe corresponder, en su totalidad, con el plano adjunto.

Deberá respetar la ficha de dimensiones y diagrama según la ficha de Homologación.

Los valores en grados de tolerancia de las permanencias, de apertura de las distintas lumbreras (indicadas en el plano adjunto) se pueden incrementar en 1,5 grados.

9- CILINDRO:

Original del motor. Debe corresponder, en su totalidad, con el plano adjunto.

10- PISTÓN:

Original del motor, o similar. Especificaciones y/o dimensiones según plano adjunto.

Se permite el aro en L de 2,2 mm para el pistón original o símil importado.

Para pistones de fabricación nacional, en lámina de espesor: 0.8mm, 1mm, 1.2mm.

11- PERNO DE PISTÓN:

Original. No se permite el torneado interior para alivianado

12- COLECTOR DE ADMISIÓN:

Original del motor. No se permite su preparación, ni quitar o agregar material.

No deberá conformar una sola pieza con la flappera.


La junta entre el carburador y dicho colector no podrá ser de más de 1,5mm.

No podrá hacer trabajos de encauzadores de flujo.

Diámetro de 28mm en toda su extensión.

Recto en toda su longitud 10 mm, y no se permite ningún tipo de conexidad.

(ver imagen)

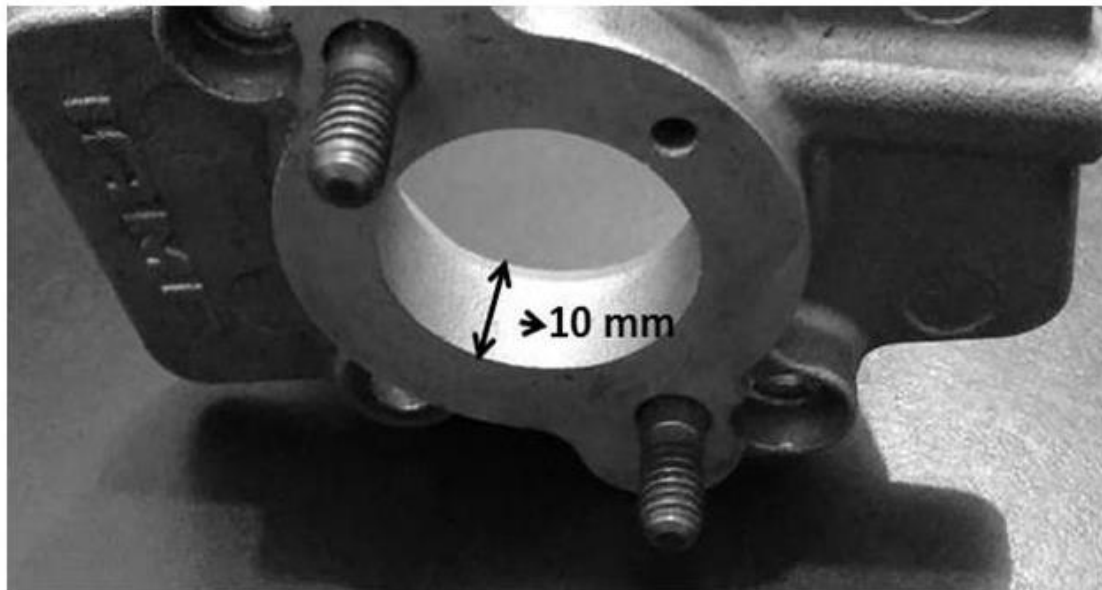

13- FLAPPERA

Será original. **Se permite variar el espesor de las láminas, siendo siempre dos y de diseño similar a las originales.**

14- CARBURADOR:

Un carburador marca:

A: TILLOTSON HL 360

Modelo de 2 chicleros y una sola bomba incorporada al carburador.

Exterior: original.

Interior se permite agrandar los orificios de baja.

Diámetro máximo de difusor 24mm.

Ataco 27mm de espesor máximo sin tolerancia.

B: TILLOTSON HW-16A (diámetro máximo de venturi 20mm)

(según ficha de homologación adjunta- CIK.FIA N* C/C/15) Bajo régimen de sellado.

No se permite ninguna modificación, incluido los pasajes internos de combustible y conos de los tornillos de regulación de combustible.

En el caso del carburador, su orificio no deberá tener efecto de encauzador de flujo.

15- SILENCIADOR DE ADMISIÓN:

Deberá ser homologado CNK-ACA de fabricación nacional con o sin elemento filtrante en su interior.

No se podrá utilizar aditivos que mejoren la permeabilidad o pasaje del aire del elemento filtrante.

16- BUJÍAS:

NGK B10 EGV, NGK B10 EV, NGK BR10 EG o NGK R625K-105, NGK B9 EGV, NGK B9 EG o NGK BR9 EG

Montada sobre la tapa de cilindros, no debe sobrepasar la superficie de la cámara de combustión de la misma.

Largo de 18mm. Rosca 14mm. Por 1,25mm.

Se prohíbe su torneado.

17- ENCENDIDO:

Original del motor según ficha de homologación. No se permite ninguna modificación.

Deberá estar precintado durante la totalidad del evento.

La caja electrónica podrá ser retirada para ser sorteada.

18- TRANSMISIÓN:

Corona y cadena de libre origen.

(Cantidad de dientes según RPP)

19- PIÑÓN:

Original o similar, no pudiendo cumplir otra función.

Se prohíbe el uso de cualquier balanceador armónico.

20- COLA DE ESCAPE:

Original del motor o similar (ver imagen). Tiene un largo total de 140 mm +/- 5 mm medida por dentro en su parte interna.

Se autoriza a soldar un racord para la medición de temperatura.

El comisario técnico tendrá en su poder una pieza similar para comprobar sus medidas.



21- COLECTOR DE ESCAPE:

Motor MY10 original o similar según plano.



22- ESCAPE:

Original o símil IAME 510.


Deberá respetar las medidas del plano adjunto y las declaradas por el fabricante.

El organizador tendrá la potestad de retener un escape para su revisión. Si este lo cree necesario, podrá entregarle al piloto uno nuevo del mismo fabricante. No se podrá intercambiar partes.

23- FLEXIBLE DE ESCAPE:

Podrá ser de material de acero rígido de 50mm de diámetro y 2mm de espesor en su totalidad o tipo flexible.

24-LARGO TOTAL DE SISTEMA DE ESCAPE: La medición será según plano adjunto, con el instrumento que dispone el comisario técnico en ese sector.

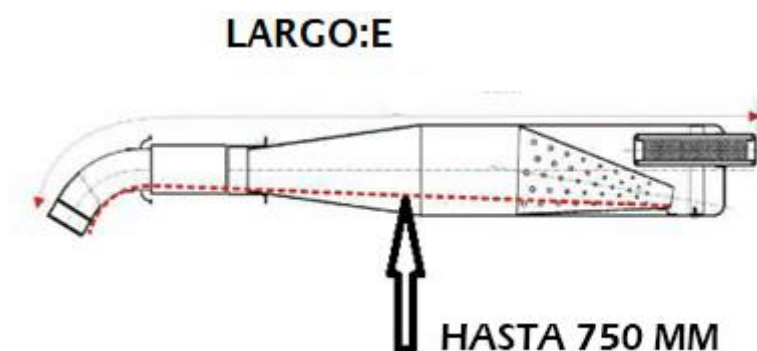

25- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Radiador según plano, se permite la utilización de cortina.

Se permite suplementar el interior de la polea del eje, cuando se utilice uno de diámetro inferior a 50mm, de manera que no se altere ninguna pieza original ni presente riesgo alguno.


Se autoriza la colocación de un acople en la manguera superior del radiador al motor para utilizar medidor de temperatura.

Las mangueras deberán ser originales o similares, manteniendo el mismo diámetro interior.

Se permite la colocación de un racord o codo rígido en el caso que la salida o entrada del motor quede obstruida o dificulte el normal funcionamiento.

Polea de plástico o aluminio y de diámetro libre (obligatoriedad de funcionamiento).

Bomba de agua original o similar, autorizando tanto de plástico como de aluminio.

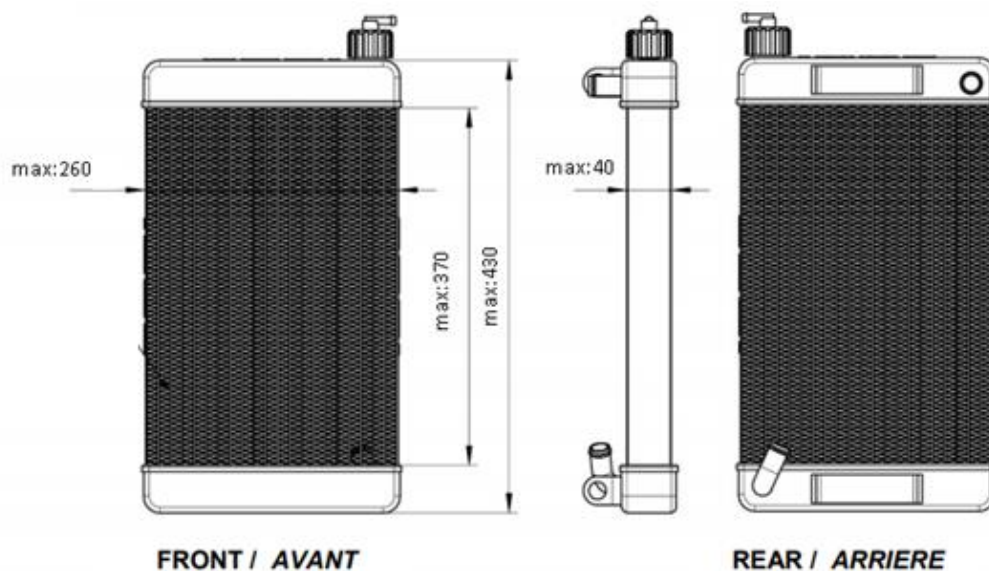

26- CHASIS:

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.

Chasis nacional tendrá un hándicap de 2kg.

Se entiende por chasis nacional al bastidor, pudiendo ser todos sus elementos libres de origen de fabricación.

Trocha trasera máxima: 1400mm

27- NEUMÁTICOS:

A: Serán provistos por la categoría y se renovarán cada 2(dos) fechas.

B: Los neumáticos serán provistos y sorteados por la categoría. Serán retenidos durante las competencias y entre eventos, si corresponde, bajo el régimen de parque cerrado. De no respetarlo durante la competencia, el piloto podrá sufrir la desclasificación o el recargo de 10 puestos en la grilla de largada. Esto lo decidirá el comisario técnico.

Los neumáticos que serán utilizados en distintos eventos quedarán en custodia de la categoría. Deben dejarse en los pinchos o en los bolsos contenedores rotulados con el n° de kart, sin las llantas.

CARRERAS IMPARES:

D: Neumáticos de carrera: se colocará un set de neumáticos nuevo para clasificar.

C: Neumáticos de prueba: Se establecerá por RPP en que tanda se sellará el set de neumáticos de prueba oficial. Podrá ser nuevo o usado.

E: En caso de colocar un set nuevo, si se mantiene dentro del régimen de parque cerrado, el piloto podrá optar por conformar un set oficial de competencia, a partir de los 8 (ocho) neumáticos sellados. Lo podrá conformar luego de la clasificación, pero previo a la primera actividad oficial siguiente.

F: En caso de colocar un set de neumáticos usado, como oficial de prueba, podrá cambiar algún neumático del set de carrera por este, frente a una rotura, falla, o problemas en la performance a causa de la goma. Esto tendrá que habilitarlo el comisario técnico y además cargará 2 kg por cada una.

CARRERAS PARES:

G: Neumáticos de carrera: Los pilotos que hayan participado en las competencias impares utilizarán el mismo set conformado como el oficial de carrera.

H: Todo piloto que no haya participado en las competencias impares, pondrá un set nuevo a partir de la clasificación. Deberá colocar 8 kg de lastre.

I: Neumáticos de prueba: Los pilotos que hayan participado en las competencias impares utilizarán el mismo set conformado como el oficial de prueba.

J: Los pilotos que no hayan participado de las competencias impares sellarán un set, nuevo o usado, en el entrenamiento designado por RPP para utilizarlo como oficial de prueba.

K: Para los pilotos que no compitieron en la fecha impar y que coloquen un set nuevo, manteniéndolo dentro del régimen de parque cerrado, podrá optar por conformar un set oficial de competencia, a partir de los 8 (ocho) neumáticos sellados. Lo podrá conformar luego de la clasificación, pero previo a la primera actividad oficial siguiente. En caso de colocar un set de neumáticos usado, como oficial de prueba, de querer cambiar algún neumático del set de carrera por el de prueba, no solo tendrá que habilitarlo el comisario técnico, sino que tendrá que cargar 2 kg por cada una.

L: En caso de rotura o falla de fabricación, se cambiará por un neumático nuevo para volver a conformar el set de prueba oficial. Este número de neumático quedará inhabilitado para ser salvaguarda del set de carrera.

M: En las tandas de entrenamiento de las competencias pares, se podrá optar por el set de entrenamiento o el de la carrera en curso. Se podrá elegir solo uno para colocar en la tanda.

N: Los neumáticos de lluvia serán provistos por la categoría. Solo un juego por carrera para la etapa oficial (clasificación, sprint y final).

Se pueden colocar cuando el piloto lo desee, bajo régimen de sellado.

Podrán colocar un juego en parque cerrado, usado o nuevo, de igual marca y compuesto que los provistos por la categoría para la divisional.

El organizador tiene la potestad de objetarlo.

O: En las fechas especiales la reglamentación de los neumáticos podrá ser modificada por RPP.

28- COMBUSTIBLE:

Se deberá utilizar la nafta adquirida al proveedor de la categoría en el circuito. En aquellos casos que no se encuentre, se declarará por RPP en que estación de expendio y qué tipo de combustible debe utilizarse.

El organizador tiene la potestad de cambiar, en cualquier momento, el combustible a cualquier participante.

Deberá informar en la declaración jurada la marca de aceite y el porcentaje que utiliza el mismo.

Lubricante: Libre origen, marca, tipo y porcentaje.

Está prohibido el uso de aditivos que aumenten el octanaje.

La categoría se reserva el derecho de proveer el combustible sin aviso al inicio de la competencia, en series o en la final. En ese caso el piloto proveerá el lubricante en su envase original cerrado.

Se autoriza el comparador de combustible marca CICROSA.

29- REGLAMENTO ABIERTO:


El presente reglamento quedará abierto hasta la 3° fecha, para las modificaciones que, a criterio del organizador, mejoren el desarrollo y paridad del presente campeonato.


30- Se prohíbe la telemetría


31- FICHAS DE HOMOLOGACIÓN – HABILITACIÓN Y FICHA DE DIMENSIONES:

El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas. (completamente original, respetando ficha de homologación, salvo aquellos puntos específicos en este reglamento)



Las medidas del motor declaradas por fichas de homologación, planos aclaratorios, etc. que son proporcionadas por el fabricante del motor, son tolerancias de fabricación. No podrán ser usadas para efectuar trabajos de preparación, salvo que esto sea permitido en forma escrita por este reglamento.

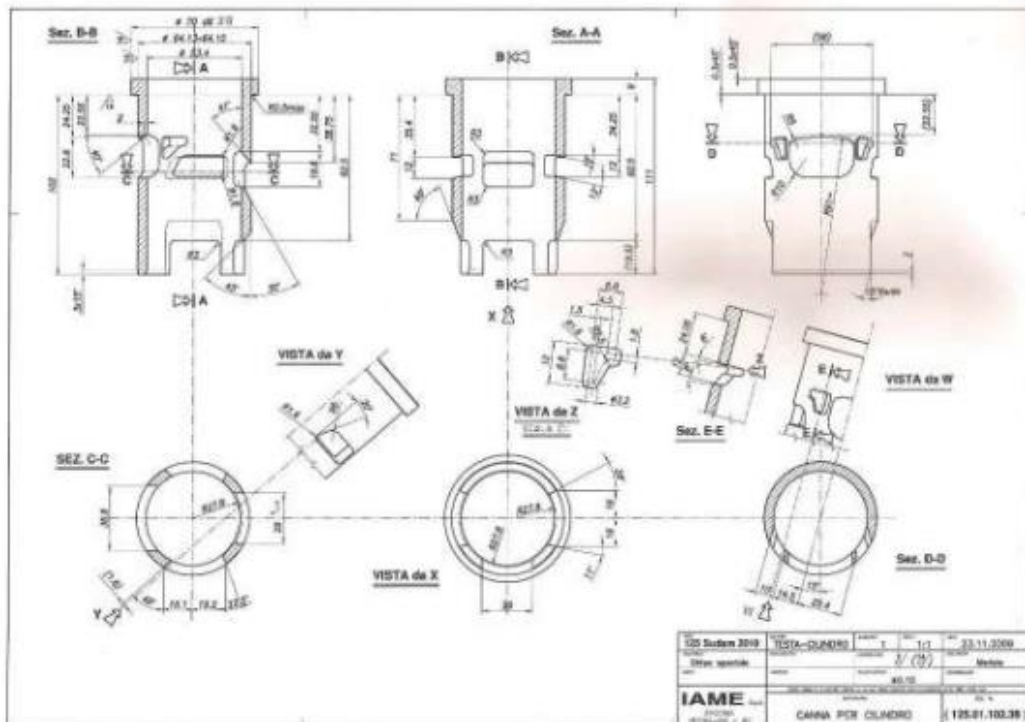

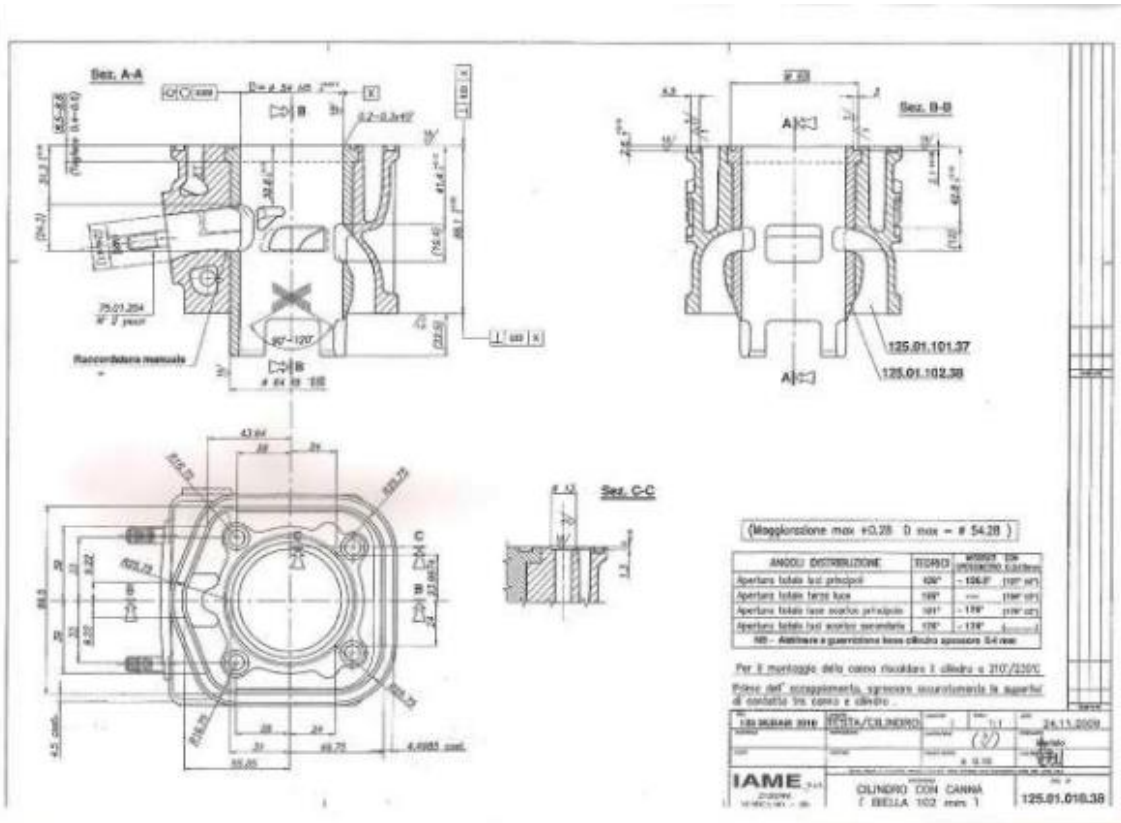

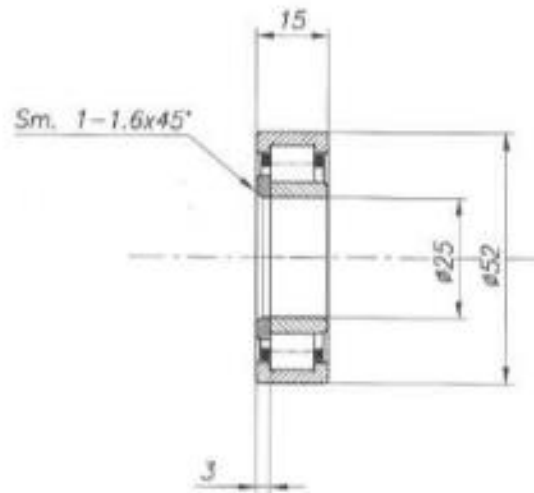


DIS. 125 KF - KZ / 2013	GRUPPO BASAMENTO	QUANTITA' 2	SCALA 1:1	DATA 30-11-2012
MODIFICHE	PRODOTTORE	LAVORAZIONE	DISIGNATO molinari	
NOTE	PROVA	TOLLERANZE	CONTROLLATO	
<small>Tutti i diritti sono riservati. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla IAME S.p.A.</small>				
IAME S.p.A. ZINGONIA VERDELLINO - BG	DESCRIZIONE			DIS. N.
	CUSCINETTO A RULLI PER ALBERO MOT. Tipo SKF "BC1-1442 B"			(F-125.02.201.50)

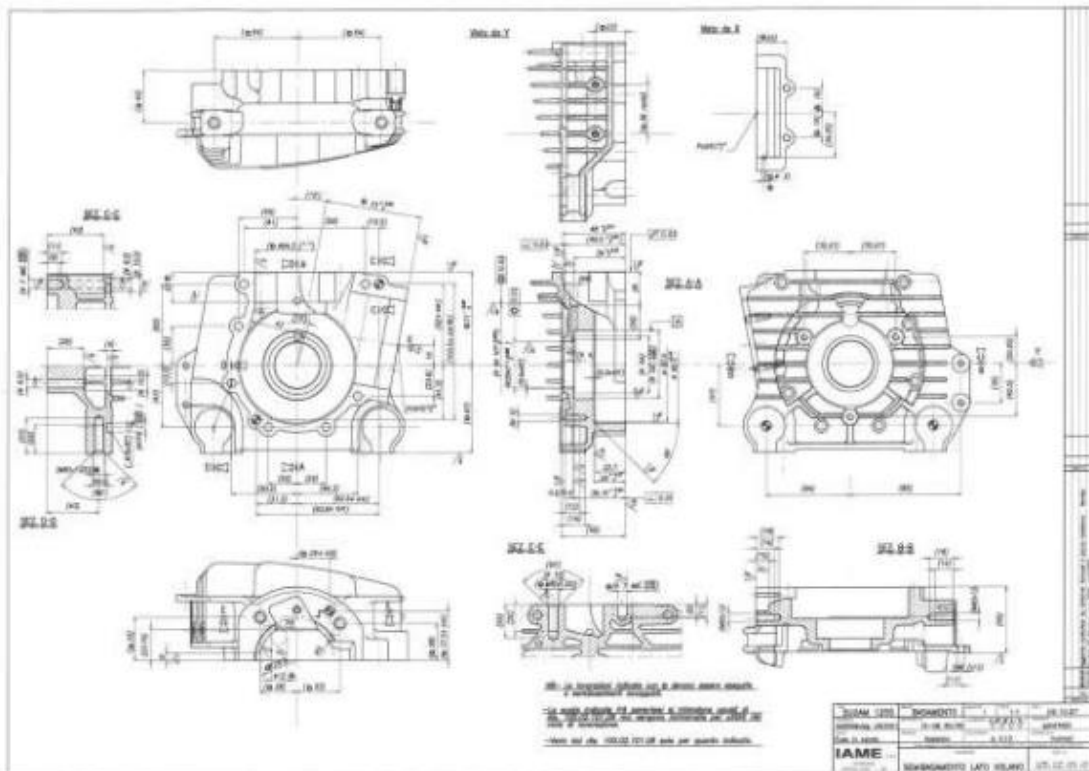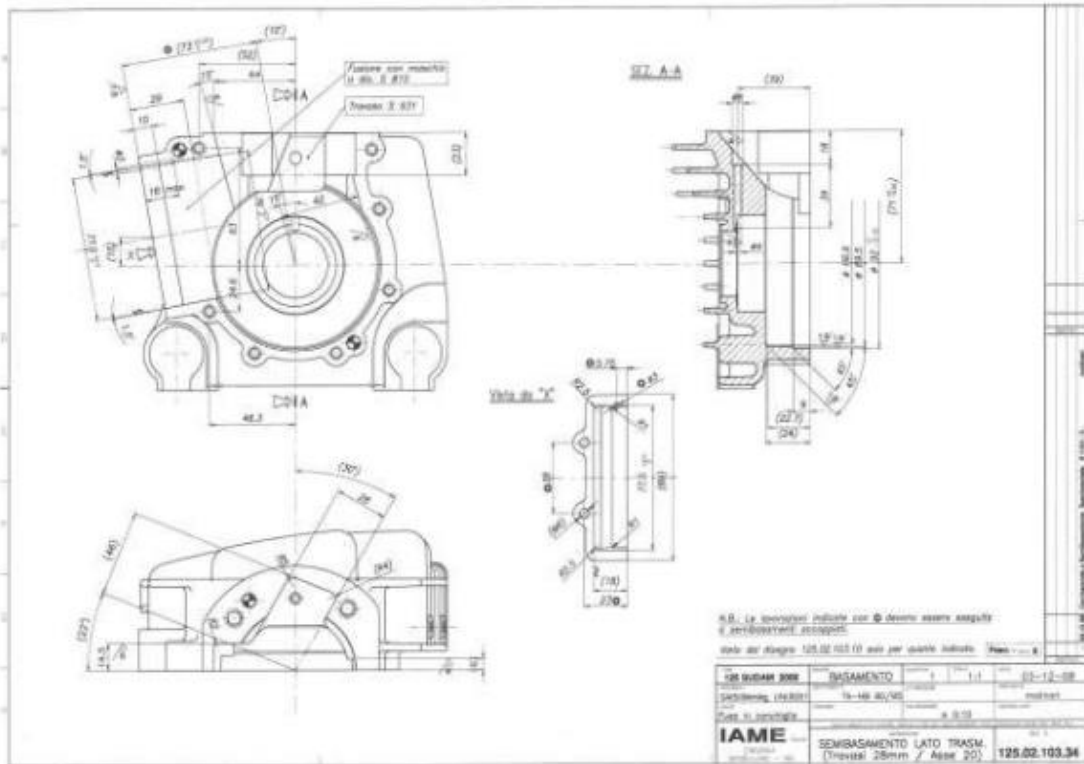



**FICHE D'HOMOLOGATION
HOMOLOGATION FORM
MOTEUR / ENGINE**

Constructeur	<i>Manufacturer</i>	IAME
Marque	<i>Make</i>	PARILLA
Modèle	<i>Model</i>	125 SUDAM MY '010 / RL
Type d'admission	<i>Inlet type</i>	CLAPETS
Durée de l'homologation	<i>Validity of the homologation</i>	9 ans / 9 years
Nombre de pages	<i>Number of pages</i>	9

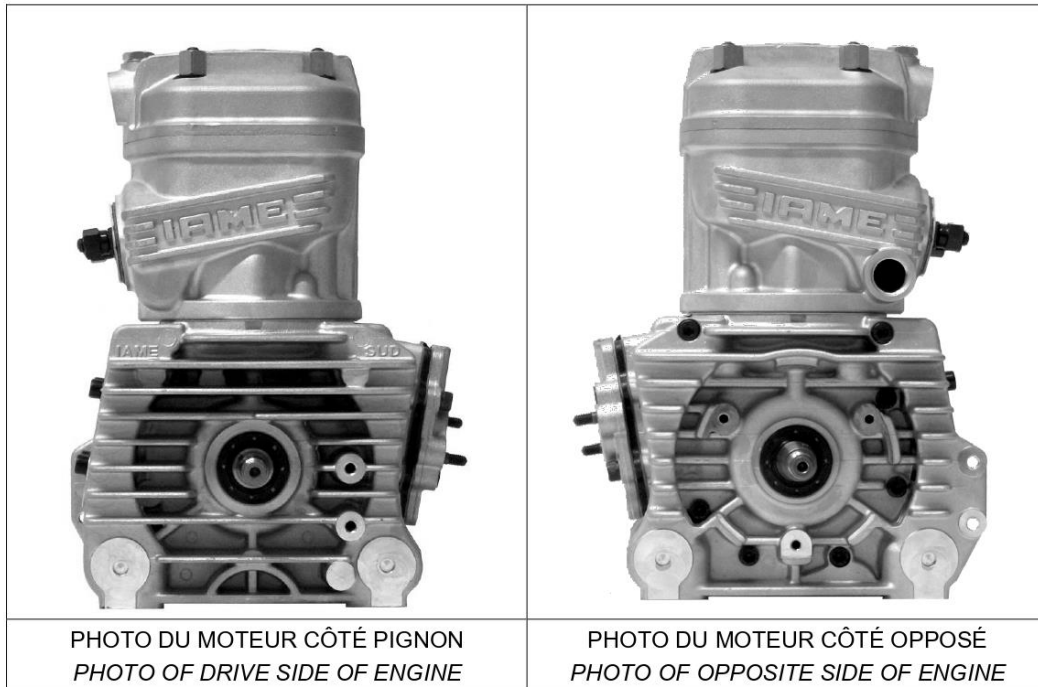

<p>Signature et tampon de l'ASN <i>Signature and stamp of the ASN</i></p>	
---	--

VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 1
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C

INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION
--


CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS		
		Tolérances
Volume du cylindre <i>Cylinder volume</i>	<u>123.66 cm³</u>	<u>< 125cm³</u>
Alésage d'origine <i>Original Bore</i>	<u>54 mm</u>	
Alésage théorique maximum <i>Theoretical maximum bore</i>	<u>54.28 mm</u>	
Course <i>Stroke</i>	<u>54 mm</u>	
Système de refroidissement <i>Cooling system</i>	<u>EAU</u>	
Nombre de systèmes de carburation <i>Number of carburation systems</i>	<u>1</u>	
Nombre de canaux de transfert, cylindre/carter <i>Number of transfer ducts in the cylinder</i>	<u>3 / 3</u>	
Nombre de lumières / canaux d'échappement <i>Number of exhaust ports / ducts</i>	<u>3</u>	
Forme de la chambre de combustion <i>Shape of the combustion chamber</i>	<u>CALOTTE SPHERIQUE</u>	
Longueur (entre-axe) de la bielle <i>Length between the axes of the connecting rod</i>	<u>102 mm</u>	±0.1mm
Poids de la bielle (poids réel -10%) <i>Weight of the connecting rod (real weight -10%)</i>	<u>111 gr</u>	minimum
Poids du vilebrequin (poids réel -10%) <i>Weight of the crankshaft (real weight -10%)</i>	<u>1750 gr</u>	minimum
Volume de la chambre de combustion (mesure jusqu'au bord supérieur de la bougie) <i>Volume of combustion chamber (measured up to the upper part of the spark-plug)</i>	<u>10.6 cm³</u>	minimum
Nombre de segments de piston <i>Number of piston rings</i>	<u>1</u>	
Seules les dimensions et cotes qui ne peuvent pas être modifiées doivent figurer sur la Fiche d'Homologation. <i>Only the dimensions and readings which may not be changed must be mentioned on the Homologation Form.</i>		

MATÉRIAU - MATERIAL	
Cylindre <i>Cylinder</i>	<u>AL - SI (GALS I 9) / FONTE</u>
Culasse <i>Cylinderhead</i>	<u>AL - SI (GALS I 9)</u>
Carter <i>Sump</i>	<u>AL - SI (GALS I 9)</u>
Bielle <i>Connecting rod</i>	<u>ACIER CR-MO</u>

VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 2
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C

DESSIN DU DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE
DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT

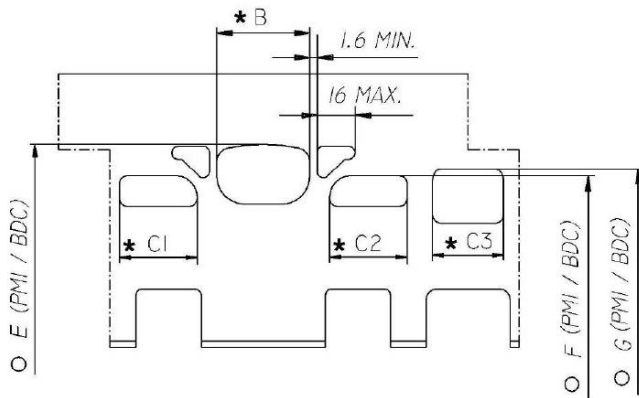


B	37mm max.
C1 = C2	30mm max.
C3	29.5mm max.
E	180° ± 1.5°
F	126.5° ± 1.5°
G	133° ± 1.5°


* LECTURE CORDALE
CHORDAL READING

O LECTURE ANGULAIRE PAR INSERTION D'UNE CALE DE 0.2x5 mm
ANGULAR READING BY INSERTING A 0.2x5 mm GAUGE

DESSIN DU PIED DU CYLINDRE
DRAWING OF THE CYLINDER BASE





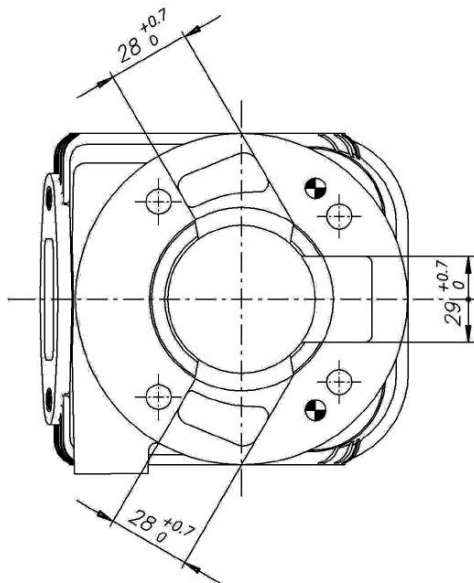


VUE EN SECTION DU CYLINDRE
CYLINDER SECTION VIEW

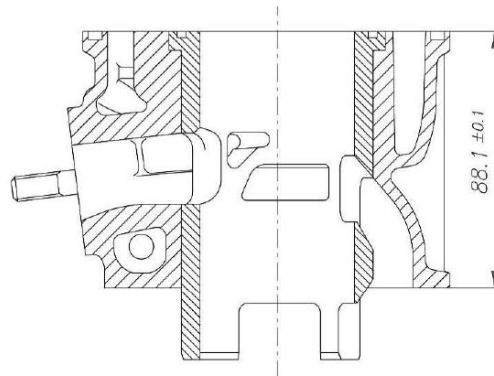





VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 3
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C
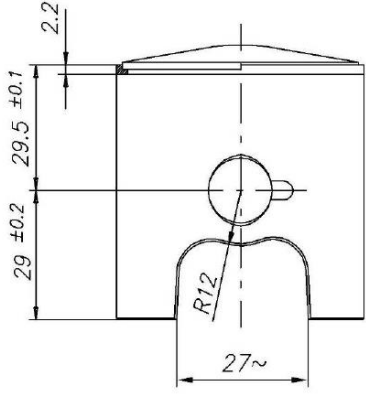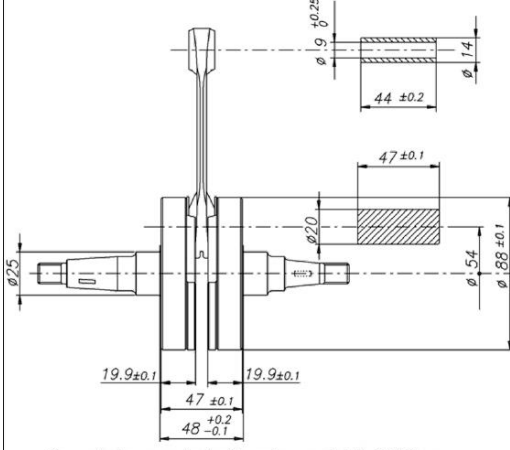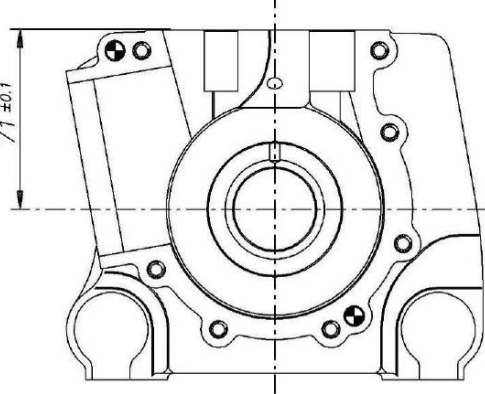
<p style="text-align: center;">PISTON</p> 	<p style="text-align: center;">VUE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION COMBUSTION CHAMBER VIEW</p>  <p style="text-align: center;">$\frac{VOLUME\ CHAMBRE\ COMBUSTION}{COMBUSTION\ CHAMBER\ VOLUME} = 10.6\text{cm}^3\ min$</p> <p style="text-align: center;"><u>VERSION JUNIOR ET PRE-JUNIOR</u> <u>JUNIOR AND PRE-JUNIOR VERSION</u></p>  <p style="text-align: center;">$\frac{VOLUME\ CHAMBRE\ COMBUSTION}{COMBUSTION\ CHAMBER\ VOLUME} = 18\text{cm}^3\ min$</p>
<p style="text-align: center;">DESSIN DU VILEBREQUIN DRAWING OF THE CRANKSHAFT</p>	<p style="text-align: center;">DESSIN INTÉRIEUR DU CARTER DRAWING OF THE INSIDE OF SUMP</p>
 <p style="text-align: center;">Complete crankshaft min. weight 1750 g Poids min. du vilebrequin complet 1750 g</p>	


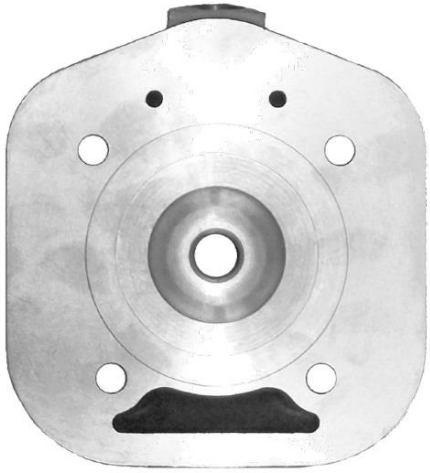
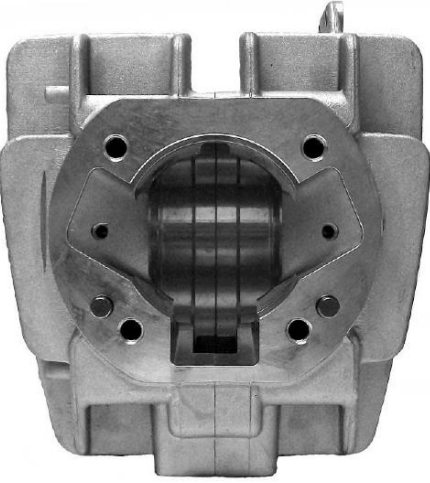
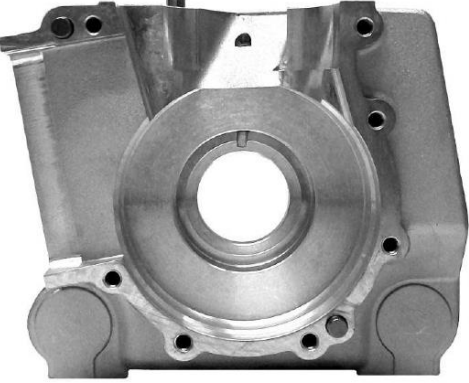
VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 4
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C
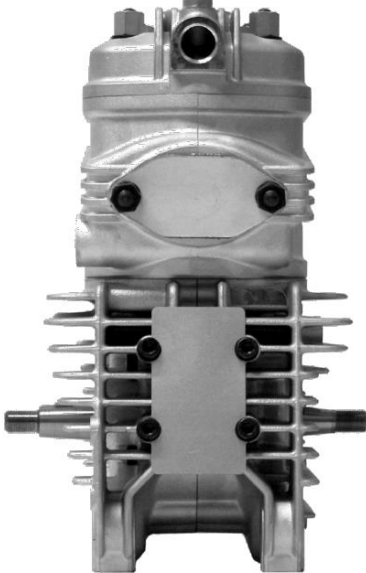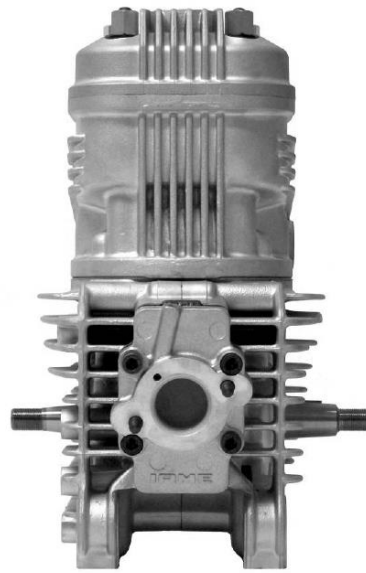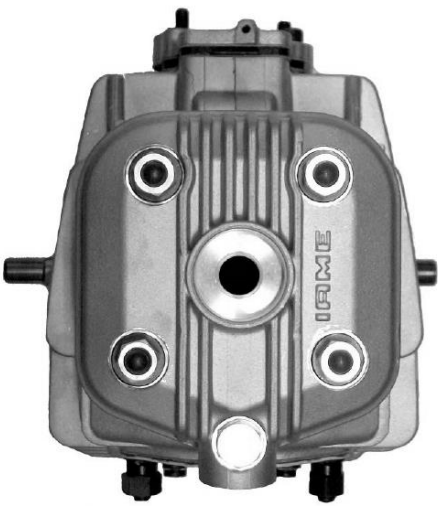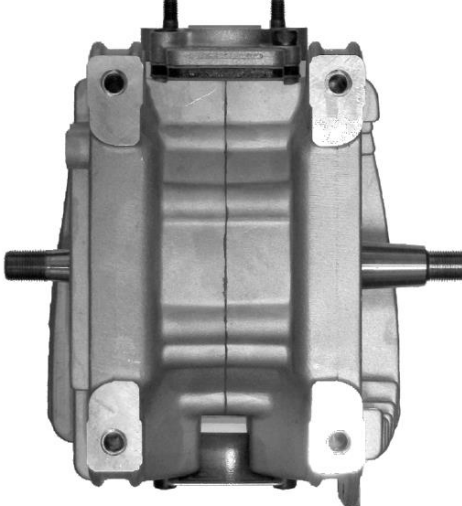
<p>PHOTO DE L'ARRIÈRE DU MOTEUR PHOTO OF THE BACK OF THE ENGINE</p>	<p>PHOTO DE L'AVANT DU MOTEUR PHOTO OF THE FRONT OF THE ENGINE</p>
	
<p>PHOTO DU MOTEUR PARTIE SUPÉRIEURE PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM ABOVE</p>	<p>PHOTO DU MOTEUR PARTIE INFÉRIEURE PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM BELOW</p>
	

VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 5
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010


13/12/2022 n°306/C

<p>PHOTO DU PIED DU CYLINDRE PHOTO OF THE BASE OF THE CYLINDER</p>	<p>PHOTO DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION PHOTO OF THE COMBUSTION CHAMBER</p>
	
<p>PHOTO DU CARTER(CÔTÉ JOINT) PHOTO OF THE SUMP (GASKET SIDE)</p>	<p>PHOTO D'UNE PARTIE INTÉRIEURE DU CARTER PHOTO OF AN INTERNAL PART OF THE SUMP</p>
	


VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 6
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C

DESSIN DE L'ÉCHAPPEMENT
DRAWING OF THE EXHAUST

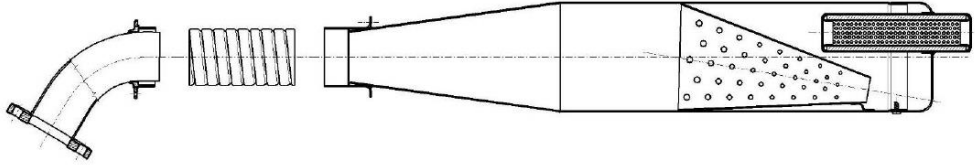



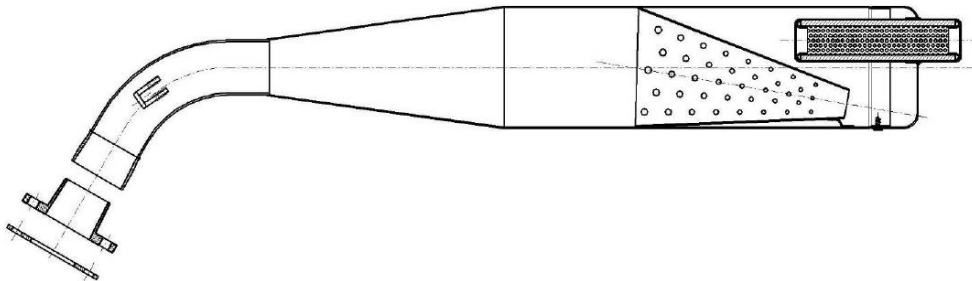





ALTERNATIVE



VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 7
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C

**COMPOSANTS AVEC UN NOUVEAU LOGO ALTERNATIF «IAME»
PARTS WITH ALTERNATIVE NEW LOGO "IAME"**

<p align="center">CULASSE CYLINDER HEAD</p>  <p align="center">NOUVEAU / NEW LOGO</p> 	<p align="center">CYLINDRE CYLINDER</p>  <p align="center">NOUVEAU / NEW LOGO</p> 
<p align="center">GROUPE CLAPETS REED GROUP</p>  <p align="center">NOUVEAU / NEW LOGO</p> 	<p align="center">CONVOYEUR D'ADMISSION CARBURETTOR INLET CONVEYOR</p>  <p align="center">NOUVEAU / NEW LOGO</p> 

VOIDS AND REPLACES THE FORM n°306/B OF 09/03/2010 8
ANNULE ET REMPLACE LA FICHE n°306/B DU 09/03/2010

13/12/2022 n°306/C

**LES AUTRES COMPOSANTS DU MOTEUR AVEC COMME MARQUAGE
(MOULE, LASER OU POINÇONNEUSE) L'ANCIEN LOGO OU ÉCRIT «IAME»**

**THE OTHERS COMPONENTS OF ENGINE THAT ARE MARKED (MOULD,
LASER OR PUNCHING) UNTIL TODAY WITH LOGO OR WRITTEN "IAME"**

I A M E

Ou / or

IAME

**POURRAIENT MAINTENANT ETRE MARQUES AVEC LE
NOUVEAU LOGO "IAME"**

NOW COULD BE MARKED WITH NEW LOGO "IAME"



i a m e

Ou / or

ⓐ i a m e

Ou / or

ⓐ

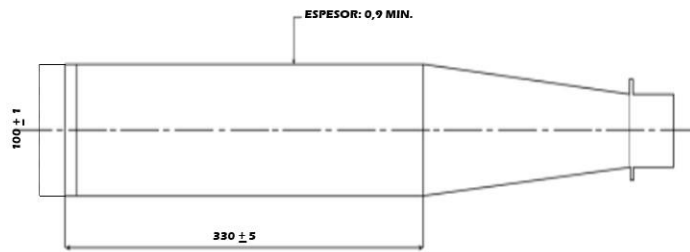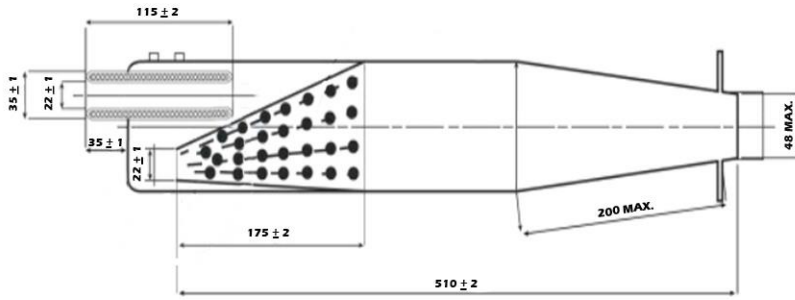

- NO SE PODRÁ GIRAR LA TAPA DEL PITURRO. DEBE QUEDAR A 180 GRADOS DE LA PUNTA DEL CONO.

